

Serie F

V22 V25 F22 F28 R32 R40 R45 TCS DIGIT AUTOMAX
VFRHT
S E R I E




F22
F28




SERRMAC
growing in motion

F28

Perceuse sur colonne et sur socle

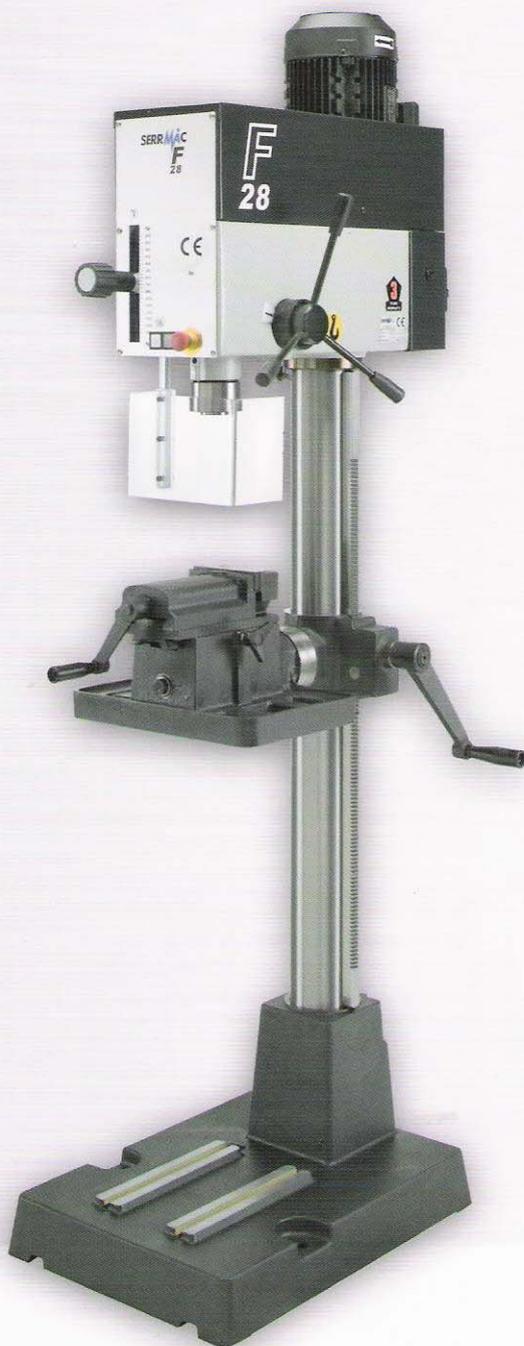


TM: 350 x 250 mm
Table mécanicien



TP: 350 x 250 mm
Table pivotante




TC: 350 x 250 mm
Table pivotante étau



VARIANTES

VARIATEUR DE VITESSE





3
YEARS
WARRANTY



SERRMAC
growing in motion



Socle
pour TMF

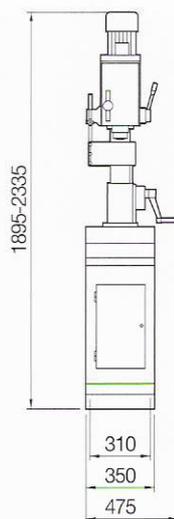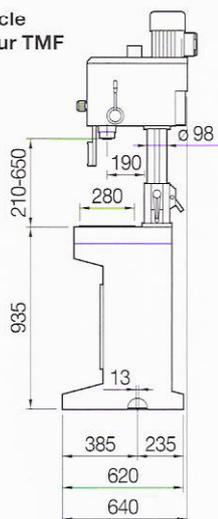

Colonne

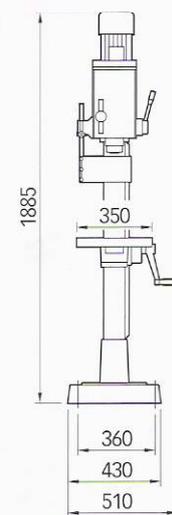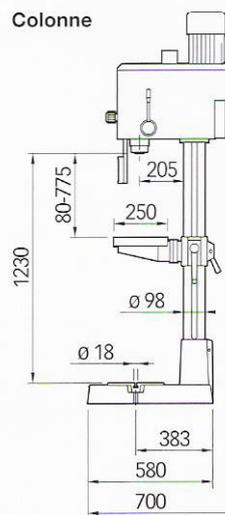


Serie F

		F22 - F22B	F28	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Capacité de perçage dans l'acier R50	mm	ø 22	ø 28
	Capacité de taraudage dans l'acier R50	mm	M 14	M 18
	Cône de broche		CM2	CM3
	Course de broche	mm	90	120
	Diamètre fourreau de broche	mm	52	62
	Diamètre colonne	mm	98	98
	Transmission		Variateur	Variateur
	Vitesses de broche	tr/min	320 - 2680	250 - 2150
	Puissance moteur (380 V - 50 Hz)	kW	0.75	1.1
	Nb. Dim. Entraxe des rainures en "T"	mm	N° 2 / 12 / 100	N° 2 / 12 / 100
	Dimensions (h x l x p) perceuse d'établi	mm	1.310 x 450 x 630	-
	Dimensions (h x l x p) perceuse à colonne	mm	1.825 x 510 x 700	1.885 x 510 x 700
	Poids	Kg	188 (Colonne) - 128 (Etabli) - 160 (Socle)	195 (Colonne) - 170 (Socle)


* F22 - F22B option: moteur 0,6-0,9 kW - 160/2.680 trs/min

* F28 option: moteur 0,6-0,9 kW - 125/2.150 trs/min

TRANSMISSION



F22



F28

Course automatique de la broche UR80 de 90 mm avec retour, rapide.
Vitesse d'avance: 5 à 2500 mm/1'
Effort de poussée à 6 bar: 400 Kg

OPTIONS



Cod. 40022: Eclairage halogène
24 Volts



Cod. 18020: Arrosage



Cod. 16003: Socle pour TMF




Cod. 18080: Taraudage par téléinverseur

SERRMAC

growing in motion



Cod. 40024: Compte tours digital pour variateur

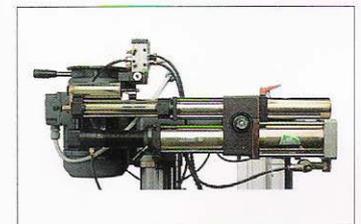

Cod. 30019: Descente hydropneumatique UR80

SERRMAC SPA

Via 1° Maggio, 2 - 33070 Budoia (PN) - I
Tel. (39) 0434.653016 - Fax (+39) 0434 654715
www.serrmac.it - info@serrmac.it

SERRMAC FRANCE (bureau de liaison)

3, rue du colonel Chambonnet - 69500 BRON
Tel. 04 72 89 38 88 - Fax. 04 72 89 38 89
www.serrmac.it - serrmac@wanadoo.fr



La Société se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis toute modification qu'elle estime nécessaire.

Cachet revendeur