Serie V

V22 V25 F22 F28 R32 R40 R45 TCS DIGIT AUTOMAX

VFRHT

S E R I E

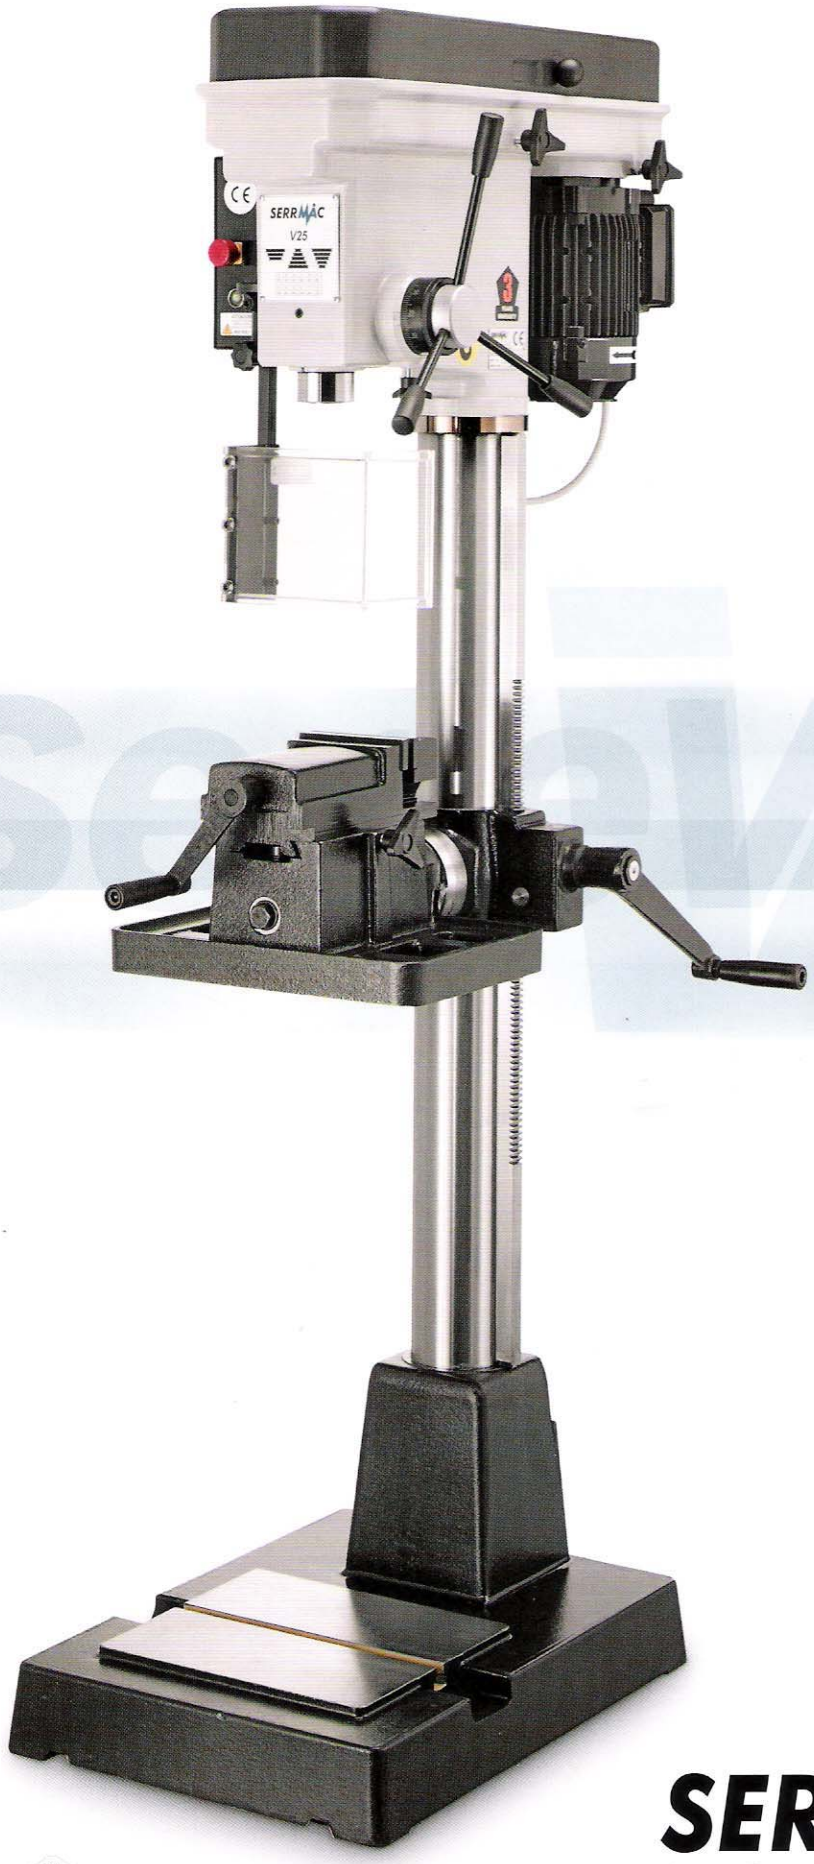

V22
V22E
V25
V25E

CE 3 YEARS WARRANTY MADE IN ITALY UCIMU

SERRMAC
growing in motion

V25 / V25E

Perceuse sur colonne avec transmission par poulies

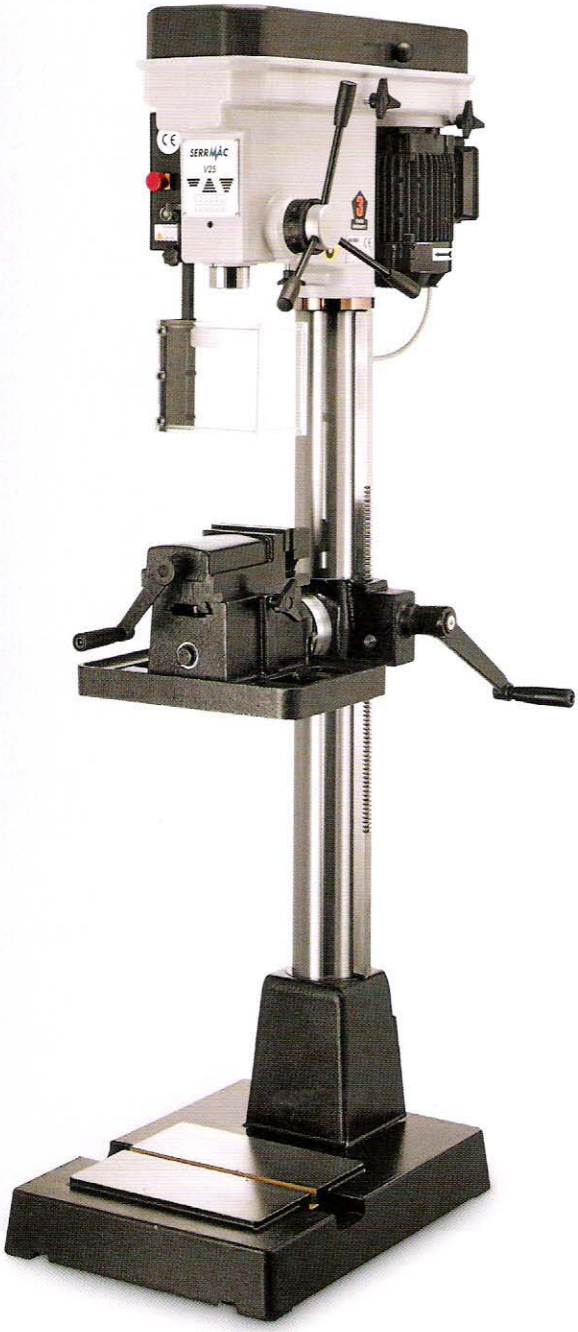

TM: 350 x 250 mm
Table mécanicien



TP: 350 x 250 mm
Table pivotante



TE: 350 x 250 mm
Table pivotante étau



VARIANTES

Variateur électronique



V25E

3 YEARS WARRANTY

SERRMAC
growing in motion

CE 3 YEARS WARRANTY MADE IN ITALY UCIMU

TRANSMISSION

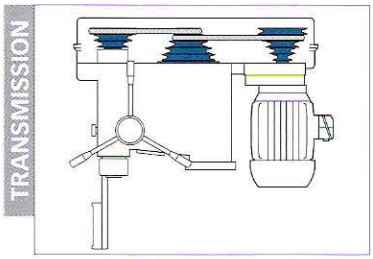

PU: *Poulies étagées*



PU (E): *Poulies étagées électronique*

Colonne V25

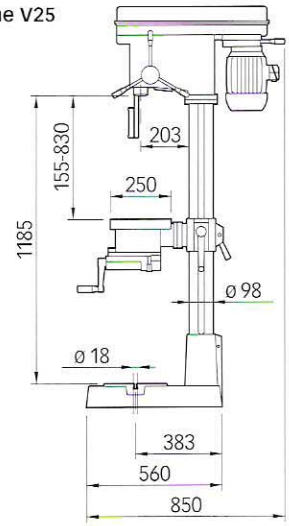

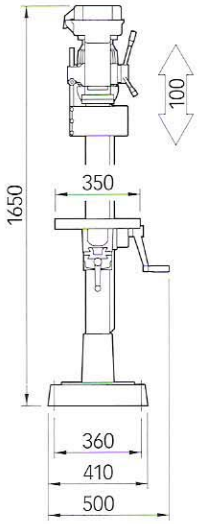

SerieV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		V22	V22E	V25	V25E
Capacité de perçage dans l'acier R50	mm	ø 22	ø 22	ø 25	ø 25
Capacité de taraudage dans l'acier R50	mm	M 14	M 14	M 16	M 16
Cône de broche		CM2	CM2	CM3	CM3
Course de broche	mm	90	90	100	100
Diamètre fourreau de broche	mm	52	52	62	62
Diamètre colonne	mm	98	98	98	98
Transmission		PU	Variateur électronique (E)	PU	Variateur électronique (E)
Vitesses de broche	trs/min	255 – 380 – 420 – 560 – 630 660 – 950 – 990 – 1.090 2.380 – 2.590 – 3.850	270 ÷ 4.200	164 – 245 – 270 – 360 – 405 420 – 610 – 630 – 700 1.525 – 1.660 – 2.460	98 ÷ 3.440
Puissance moteur	kW	0.55 / 220-380 V (1 vitesse) Triphase	0.75 / 220 V (1 vitesse) Monophase	0.75 / 220-380 V (1 vitesse) Triphase	0.75 / 220 V (1 vitesse) Monophase
Nb. Dim. Entraxe des rainures en "T"	mm	2 / 12 / 100	2 / 12 / 100	2 / 12 / 100	2 / 12 / 100
Poids	Kg	170 (Colonne) – 90 (Etabli)	170 (Colonne) – 90 (Etabli)	185	185

TRANSMISSION



PU: *Poulies étagées.*



PU (E): *Poulies étagées électronique.*



1: *Potentiomètre pour changer la vitesse.*

2: *Bouton d'inversion de broche pour tarauder.*

OPTIONS

Cod. 40022: *Eclairage halogène 24V.*



Cod. 18020: *Arrosage.*



Cod. 18080: *Taraudage par téléinverseur.*



Cod. 30019: *Descente hydropneumatique.*
Course automatique de la broche de 90/105 mm avec retour, rapide.
Avance: 5 à 2.500 mm/1'.
Effort de poussée à 6 bar: 400 Kg.

juin 2006 - Pcs 2000

SERRMAC
growing in motion

SERRMAC SPA
Via 1° Maggio, 2 – 33070 Budoia (PN) – I
Tel. (+39) 0434.653016 – Fax: (+39) 0434.654715
www.serrmac.it – info@serrmac.it

SERRMAC FRANCE (bureau de liaison)
3, rue du colonel Chambonnet - 69500 BRON
Tel. 04 72 89 38 88 - Fax. 04 72 89 38 89
www.serrmac.it - serrmac@wanadoo.fr

La Société se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis toute modification qu' elle estime nécessaire.

Cachet revendeur